


TEOS von INTRALIGNE ist die neue Generation von leistungsstarken panel PCs, ideal für den Einsatz am Kiosk, für digitale Werbung und zu Werbezwecken im Schaufenster •

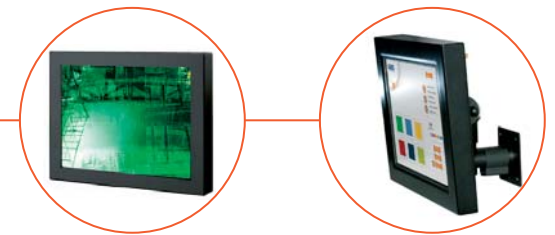

Die TEOS panel PCs sind mit resistiven hochauflösenden TFT Touchpanels ausgestattet und sind in vier verschiedenen Displaygrößen erhältlich (12, 15, 17 und 19").

SAW panels („Surface Acoustic Wave“ Technologie) ist die Variante für noch mehr Klarheit, Präzision und Robustheit.

Die Festplatte ist dank des abnehmbaren Covers leicht zugänglich. Alternativ kann TEOS mit einem speziellen Steckplatz für eine Compact Flash Card ausgestattet werden (ersetzt die Festplatte).

Nicht zuletzt ist der Oberfläche des Displays robust, staubfrei und wasserdicht (IP65 Prüfsiegel)

Mehrfache Kommunikationsanschlüsse (dazu gehören 4 x USB2.0 und 1 x LAN RJ-45 für Netzwerkanschluss)

4 Display/panel Formate (12, 15, 17 und 19“)

Staubfreie und wasserdichte Displayoberfläche

Sehr schlank (nur 54 mm) – spart Platz und ermöglicht einen glatten Abschluss

Robust & stabiles Metallgehäuse

VESA-Typ Ausstattung (Bohrungen und Klammern)



Einsatzbereiche:

- Digitale Werbung (für Einzelhandels- und POS-Lösungen, öffentliche Plätze, usw.)
- Videotheken und Verkaufsautomaten
- Apotheken und/oder den öffentlichen Dienst
- Alle gewerblichen Einsatzgebiete (Automatisierung, usw.)

Modell

	TEOS 1213	TEOS 1513	TEOS 1713	TEOS 1913
Motherboard	B 78			
Processor	INTEL Celeron M 1.3 GHz			
Chipset	INTEL 852GM and ICH4 FSB 400 MHz			
Memory	512 Mb - 2 x DDR SO – DIMM – up to 2 Gb			

LCD / Touch Panel

	TEOS 1213	TEOS 1513	TEOS 1713	TEOS 1913
Displaygrößen	12“TFT LCD	15“TFT LCD	17“TFT LCD	19“TFT LCD
Helligkeit (cd/m ²)	400	350	300	300
Max Auflösung	800x600	1024x768	1280 x 1024	1280 x 1024
Option	-	SAW ('Surface Acoustic Wave')		

Speicherkapazität

Festplatte	40 Gb - 2.5“ (durch abnehmbares Cover leicht zugänglich)
Compact Flash Card Steckplatz	optional (ersetzt Festplatte)
Erweiterungssteckplätze	1 x mini PCI Steckplatz

Kommunikationsanschlüsse

USB	4 x USB (V2.0)
Seriell/COM	Serielle Anschlüsse [4 x COM RJ-45; COM2 konfigurierbar für RS422/425; COM3 & COM4 stromversorgt]
Parallel/Drucker	1 x DB25 Anschluss
LAN (10/100)	1 x RJ-45
Kassenschublade	1 x RJ-11 (12V oder 24V)
Audio	1 x line out, 1 x MIC
Externer Stromadapter	1 x DC 19V, 90W

Umweltverträglichkeit

Betriebssicherheit & EMC	CE, FCC Klasse A, LVD, RoHS			
Betriebstemperatur	0° bis 45° C			
Staubfrei und wasserdicht	IP 65 Prüfsiegel			
Abmessungen (B x T x H in mm)	318 x 260 x 54	368 x 293 x 57	406 x 338 x 61	445 x 370 x 61
Gewicht	5.7 kg	6.8 kg	7.6 kg	10 kg
Aufhängung	Standard VESA Bohrungen 75 mm x 75 mm	100 mm x 100mm	100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP pro, XPe, WEPOS, Windows NT 4.0 / 2000			

Amort Mario Registrierkassen & Abrechnungssysteme
 Schwefel 87 | A-6850 Dornbirn
 +43 (0) 5572 / 254 17
 office@kassensysteme.at